
# QBO M PLA FIX *Downlight fisso*

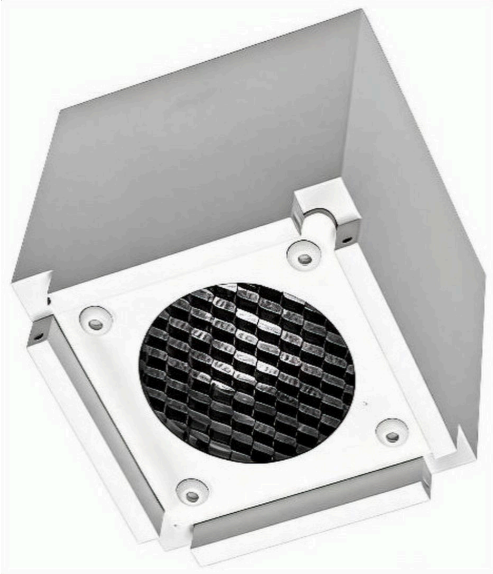

Apparecchio LED completamente personalizzabile e orientabile per installazione a plafone. Corpo in alluminio, lente in PMMA. Luce diretta. Disponibile verniciatura personalizzata secondo codici RAL e NCS. Valore R9 molto elevato per una resa cromatica naturalmente satura dei rossi.

| PLAFONE | IP 40 PROTEZIONE | CLASSE III | 10W POTENZA |
|---|---|---|---|
| 3000K CCT | 98 CRI | 18° FASCIO | Remoto DRIVER |

REGOLAZIONE · SU RICHIESTA **DALI**

## GENERALI

| | |
|---|---|
| Categoria | Downlight fisso |
| Ambiente | Interno |
| Grado IP | IP40 |
| Installazione | A soffitto o a parete |
| Potenza | 10W |
| Temperatura colore | 3000K |
| Resa cromatica (CRI) | 98 |
| R9 | 97 |
| Flusso sorgente | 1055Lm |
| Flusso apparecchio | Vedi dati fotometrici |

## OTTICA

| | |
|---|---|
| Emissione | Diretta |
| Sorgente LED | LED COB |
| Distribuzione | Simmetrica |
| Ottica | Ottica rifrattiva |
| Angolo di fascio | 18° |


## ELETTRICA

| | |
|---|---|
| Alimentatore | Remoto |
| Alimentazione | 24Vdc / 48Vdc |
| Classe di isolamento | III |

## MECCANICA

| | |
|---|---|
| Peso | 200gr |
| Finitura | Qualsiasi codice RAL o NCS |
| Materiale | Alluminio / PMMA |

### DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

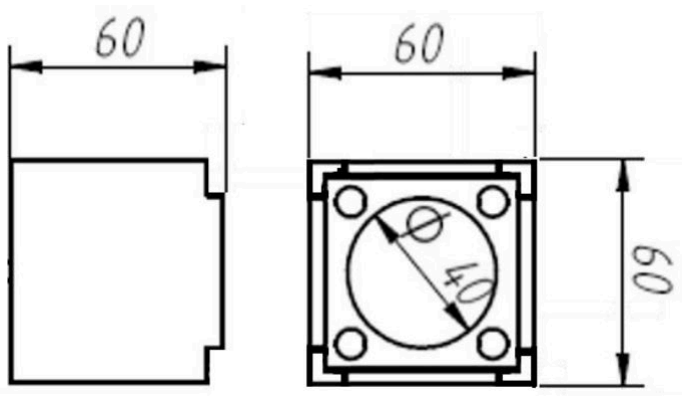


### NOTE

- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti fasci luminosi: 18°, 24°, 38°, 60°.
- Dimmerabile DALI su richiesta.
- Driver da ordinare separatamente.

### ACCESSORI E OPZIONI

- Opzionale: filtro antiabbagliamento a nido d'ape.
- Finiture galvaniche opzionali (es. cromo, oro, nichel...).