SS01 - HANGAR *Segnapasso / applique*



Apparecchio LED a luce diffusa per esterni IP65, per installazioni di illuminazione architetturale generale in esterni. Adatto a installazioni a parete o a pavimento. Verniciatura personalizzata secondo codici RAL o NCS.

SEGNAPASSO	IP 65 PROTEZIONE	CLASSE III	7W POTENZA
2700K CCT	90 CRI	120° FASCIO	Remoto DRIVER

REGOLAZIONE · SU RICHIESTA **DALI**

GENERALI

Categoria	Segnapasso / applique
Ambiente	Esterno
Grado IP	IP65
Installazione	Parete / pavimento
Potenza	7W
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	750Lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED Mid Power
Distribuzione	Asimmetrica
Ottica	Lambertiana
Angolo di fascio	120°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	800gr
Finitura	Personalizzato (da definire)
Materiale	Acciaio/alluminio (da definire)

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

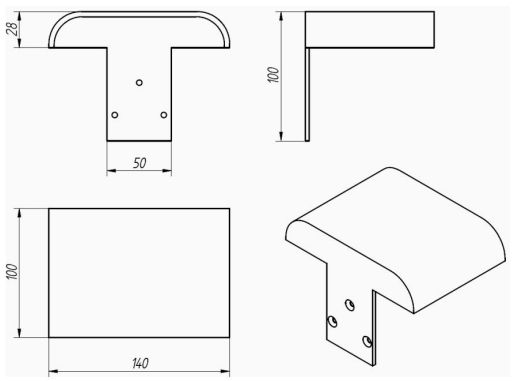

NOTE

- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Dimmerabile DALI su richiesta.
- Driver remoto da ordinare separatamente.
- Disponibile anche con doppia emissione luminosa.
- BOZZA. Tutte le caratteristiche devono essere confermate.