EARTH S 220VAC *Proiettore a terra*



Apparecchio fisso con grado di protezione IP65 e cassaforma in plastica per l'integrazione in pavimenti in calcestruzzo. Fascio uplight con sorgente luminosa arretrata a doppio antiabbagliamento. Adatto all'installazione a terra in aree esterne. Corpo in alluminio, vetro temperato e flangia in acciaio. Luce diretta. Driver a bordo.

A TERRA	IP 67 PROTEZIONE	CLASSE III	6W POTENZA
3000K CCT	90 CRI	10° FASCIO	Integrato DRIVER

REGOLAZIONE **DALI** **Triac**

GENERALI

Categoria	Proiettore a terra
Ambiente	Interno ed esterno
Grado IP	IP67
Installazione	Installazione a terra
Potenza	6W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	560lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED Mid Power
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA, rifrattore
Angolo di fascio	10°


ELETTRICA

Alimentatore	A bordo
Alimentazione	230 VAC
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Vedi disegno
Peso	1,4 Kg
Finitura	Nero e acciaio inox
Materiale	Alluminio, PMMA, acciaio inox, vetro

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

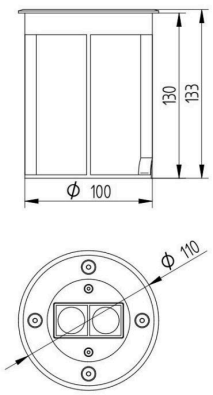

NOTE

- On/Off, Triac, con alimentatore integrato.
- DALI, con alimentatore remoto.