ELVIS 25+25W L2LC *Applique*



Apparecchio completamente personalizzabile con doppia sorgente di emissione: due potenti faretti orientabili nella parte superiore della struttura. Adatto a installazioni in interni, a parete.

PARETE	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE I	25W + 25W POTENZA
2700–4000K CCT	97 CRI	15–60° FASCIO	Integrato DRIVER

GENERALI

Categoria	Applique
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Parete/soffitto
Potenza	25W + 25W
Temperatura colore	2700K,3000K,3500K,4000K
Resa cromatica (CRI)	Fino a 97
Flusso sorgente	3540Lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Riflettori PMMA
Angolo di fascio	15°, 30°, 60°.


ELETTRICA

Alimentatore	Integrato
Alimentazione	230Vac
Classe di isolamento	I

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	600gr
Finitura	Corten
Materiale	Alluminio
Rotazione	+/- 180°
Inclinazione	90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

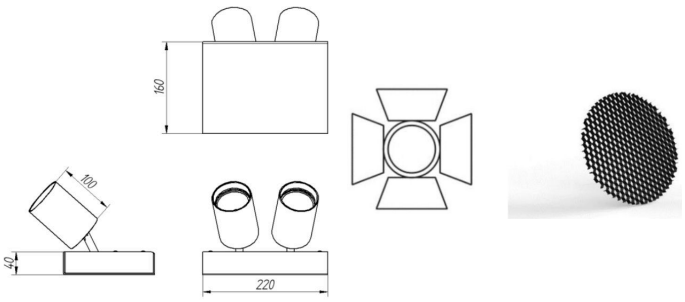

NOTE

- Le caratteristiche meccaniche ed elettriche possono essere personalizzate in base ai desideri del cliente.

ACCESSORI E OPZIONI

- Filtro antiabbagliamento a nido d'ape
- Alette paraluce