
NOVANOVA S PLA *Downlight a plafone*

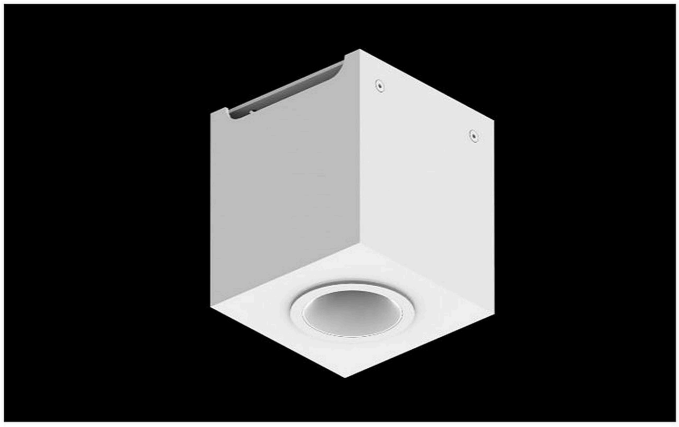

Apparecchio LED orientabile per installazione a plafone. Corpo in alluminio, lente in PMMA, luce diretta. Valore R9 molto elevato per una resa cromatica naturalmente satura dei rossi.

PLAFONE	IP 40	CLASSE III	8W
PLAFONE	PROTEZIONE	CLASSE III	POTENZA

3000K	95	35°	Remoto
CCT	CRI	FASCIO	DRIVER

GENERALI

Categoria	Downlight a plafone
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	A plafone
Potenza	8W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	95
R9	97
Flusso sorgente	844lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA, rifrattore
Angolo di fascio	35°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	350 mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Diam. 95mm
Peso	0,25Kg
Finitura	Anodizzato
Materiale	Alluminio
Rotazione	360°
Inclinazione	+/-25°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI



NOTE

- Dimmerabile con alimentatore esterno remoto a corrente costante.
- Integrazione del driver all'interno dell'apparecchio da valutare.
- Driver da ordinare separatamente.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti fasci luminosi: 15°, 35°, 60°.