LINDA LAB *Sospensioni e decorativi*



Apparecchio LED installabile in linea continua, progettato per l'illuminazione di aree commerciali e industriali, che unisce efficienza e affidabilità. I moduli LED sono disponibili nella versione con angolo di fascio diffuso a 90°, per un'illuminazione uniforme di grandi superfici, e nella versione con ottica batwing, adatta all'illuminazione di superfici verticali.

SOSPENSIONE	PROTEZIONE	CLASSE I	POTENZA
	IP 40		46W

CCT	CRI	FASCIO	DRIVER
4000K	>80	90°	Integrato

REGOLAZIONE · SU RICHIESTA **DALI**

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Sospensione/soffitto
Potenza	46W
Temperatura colore	4000K
Resa cromatica (CRI)	>80
Flusso sorgente	8252lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	Array LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente lineare
Angolo di fascio	90°


ELETTRICA

Alimentatore	A bordo
Alimentazione	220 Vac
Classe di isolamento	I

MECCANICA

Dimensioni	B70xH80xL1740mm
Peso	6Kg
Finitura	Bianco
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

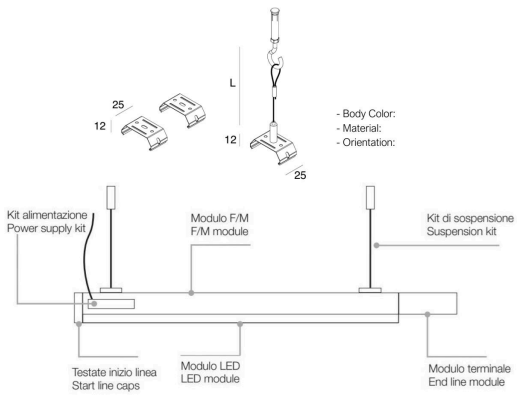

NOTE

- ON/OFF o dimmerabile DALI su richiesta.
- Fissaggio con cavo ad asola o clip a soffitto su richiesta.