CP – CUBE L *Proiettore a binario*



Proiettore LED completamente orientabile per installazione in aree esterne. Corpo in alluminio. Luce diretta. Driver a bordo.

PROIETTORE	IP 65 PROTEZIONE	CLASSE I	24W POTENZA
3000K CCT	80 CRI	10–60° FASCIO	Integrato DRIVER

REGOLAZIONE **DALI** **Casambi** **DMX**

GENERALI

Categoria	Proiettore a binario
Ambiente	Esterno
Grado IP	IP65
Installazione	Da appoggio
Potenza	24W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	80
Flusso sorgente	1680lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA, rifrattore
Angolo di fascio	10°, 15°, 30°, 45°, 60°


ELETTRICA

Alimentatore	A bordo
Alimentazione	230 VAC
Classe di isolamento	I

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	2,200Kg
Finitura	Nero/grigio
Materiale	Alluminio
Rotazione	360°
Inclinazione	+/- 90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

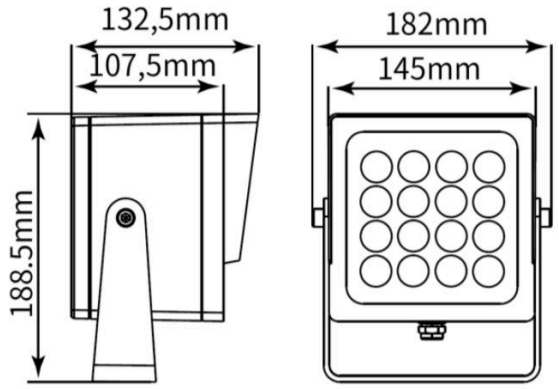

NOTE

- On/Off, DMX, DALI o Casambi con alimentatore integrato.
- CRI97 su richiesta.