# OCULUS S FL *Downlight da incasso*






Apparecchio LED da incasso senza cornice in controsoffitto. Corpo in alluminio, luce diretta. Valore R9 molto elevato, per una resa cromatica dei rossi naturalmente satura.

| INCASSO | IP 40 PROTEZIONE | CLASSE III | 6W POTENZA |
|---|---|---|---|

| 2700K CCT | 97 CRI | Remoto DRIVER |
|---|---|---|

## GENERALI

| | |
|---|---|
| Categoria | Downlight da incasso |
| Ambiente | Interno |
| Grado IP | IP40 |
| Installazione | Incasso a soffitto |
| Potenza | 6W |
| Temperatura colore | 2700K |
| Resa cromatica (CRI) | 97 |
| Flusso sorgente | 520lm |

## OTTICA

| | |
|---|---|
| Emissione | Diretta |
| Sorgente LED | COB LED |
| Distribuzione | Simmetrica |
| Ottica | Rifrattiva |
| Angolo di fascio | Medio |


## ELETTRICA

| | |
|---|---|
| Alimentatore | Remoto |
| Alimentazione | 150mA (da confermare) |
| Classe di isolamento | III |

## MECCANICA

| | |
|---|---|
| Dimensioni | Vedi disegno |
| Foro d'incasso | Ø50mm |
| Peso | 200gr |
| Finitura | RAL9001 |
| Materiale | Alluminio |

### DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

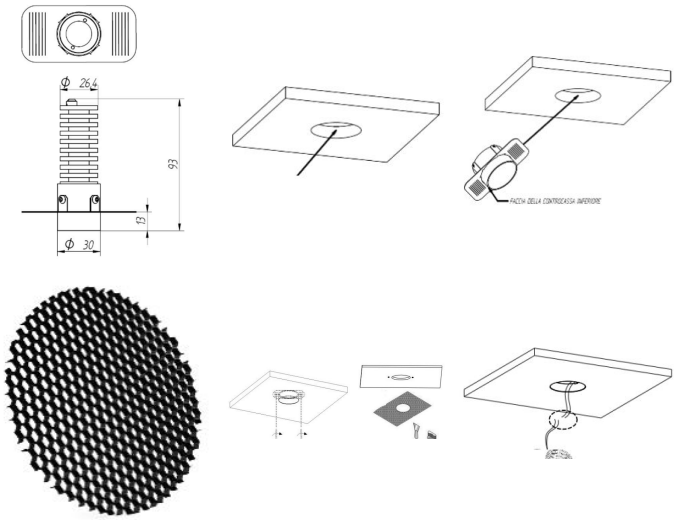


### NOTE

- Apparecchio completamente personalizzabile.
- Disponibile in versione a tensione costante.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: stretto, medio, largo.

### ACCESSORI E OPZIONI

- Opzionale: filtro antiabbagliamento a nido d'ape.