SET 20W *Proiettore a binario*



Proiettore LED inclinabile su binario Eurostandard per illuminazione generale. Corpo in alluminio, riflettore in PMMA. Verniciatura secondo codici RAL o NCS.

BINARIO	IP 20 PROTEZIONE	CLASSE I	20W POTENZA
3500K CCT	90 CRI	30° FASCIO	Integrato DRIVER

GENERALI

Categoria	Proiettore a binario
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Binario Euro 220Vac
Potenza	20W
Temperatura colore	3500K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	2724Lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica riflettente
Angolo di fascio	30°


ELETTRICA

Alimentatore	Integrato a bordo
Alimentazione	220Vac
Classe di isolamento	I

MECCANICA

Dimensioni	Diam. 55mm – Lunghezza: 170mm
Peso	450gr
Finitura	Qualsiasi codice RAL e NCS
Materiale	Alluminio
Rotazione	+/- 180°
Inclinazione	90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

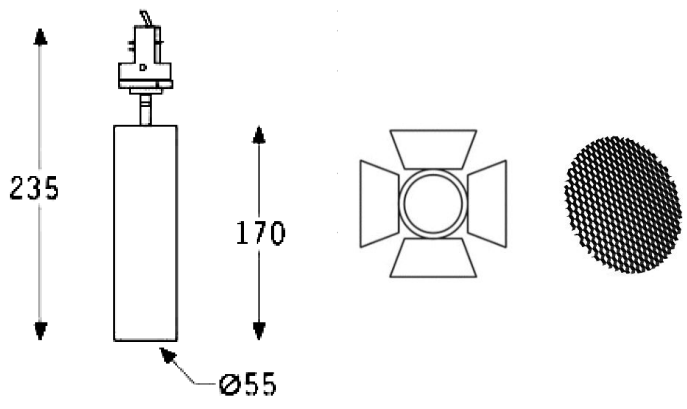

NOTE

- BOZZA: tutte le caratteristiche sono da confermare
- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili.
- Temperature di colore disponibili: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Fasci luminosi disponibili: 15°, 30°, 60°.

ACCESSORI E OPZIONI

- Finiture galvaniche (es. oro, nichel, brunitura).
- Filtro antiabbagliamento a nido d'ape.
- Alette paraluce.