# NABOO NAVY CEILING *Incasso e cestelli*



Apparecchio da incasso ad alte prestazioni con sorgente LED, inclinabile e orientabile. Alimentatore remoto non incluso.



| INCASSO | CLASSE III | 6W | 3000K |
|---|---|---|---|
| | | POTENZA | CCT |

| >90 | 30° |
|---|---|
| CRI | FASCIO |

## GENERALI

| | |
|---|---|
| Categoria | LED |
| Ambiente | Interno |
| Installazione | Incasso a soffitto |
| Potenza | 6W |
| Temperatura colore | 3000K |
| Resa cromatica (CRI) | >90 |
| Flusso apparecchio | 338 lm alla sorgente |

## OTTICA

| | |
|---|---|
| Emissione | Diretta |
| Sorgente LED | Array LED |
| Distribuzione | Simmetrica |
| Ottica | 1 LED |
| Angolo di fascio | 30° |


## ELETTRICA

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 24Vdc |
| Classe di isolamento | III |

## MECCANICA

| | |
|---|---|
| Dimensioni | Ø36×55 mm |
| Foro d'incasso | Ø37mm |
| Peso | 70g |
| Finitura | Su richiesta |
| Materiale | Ottone/alluminio |
| Rotazione | 30° |
| Inclinazione | 360° |

### DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

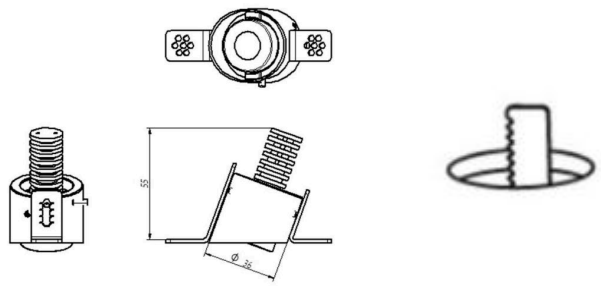

### NOTE

- Dimmerabile con alimentatore a corrente costante (non incluso).

### ACCESSORI E OPZIONI

- Filtro antiabbagliamento.