TRIMLESS RECESSED TRACK *Binario*



Il mini binario elettrificato a bassa tensione Lucenova a 4 conduttori, da incasso senza cornice, è un prodotto in Classe III - SELV. La tensione di alimentazione deve essere compresa tra 0 e 60 Vdc e la corrente di alimentazione non deve superare 15 A. La temperatura ambiente deve essere di 25°C, mentre la temperatura di esercizio non deve superare 70°C. I 4 conduttori del binario possono essere utilizzati per realizzare due circuiti di alimentazione separati, oppure un circuito di alimentazione e uno per il DATA BUS.

BINARIO | IP 20 PROTEZIONE | CLASSE III

GENERALI

Grado IP	IP20


ELETTRICA

Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	1m
Peso	1,5 Kg/m

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

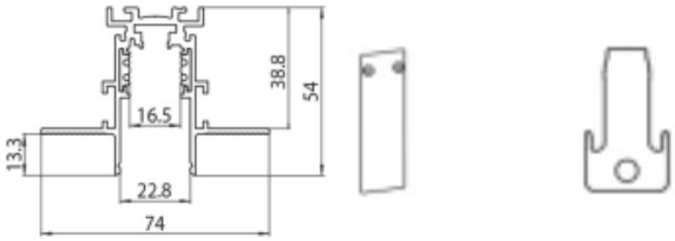

NOTE

– È disponibile una gamma di accessori per installare, collegare e sospendere il mini binario.