MINI SET 24VDC *Binario*



Proiettore LED inclinabile su binario per illuminazione generale. Corpo in alluminio.

BINARIO	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	12W POTENZA
2700K CCT	95 CRI	38° FASCIO	Remoto DRIVER

REGOLAZIONE · SU RICHIESTA **DALI** **Casambi**

GENERALI

Categoria	COB LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Installazione a binario
Potenza	12W
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	95
R9	97
Flusso sorgente	1266Lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica rifrattiva in acrilico
Angolo di fascio	38°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	250gr
Finitura	Qualsiasi codice RAL o NCS
Materiale	Alluminio
Rotazione	+/- 180°
Inclinazione	90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

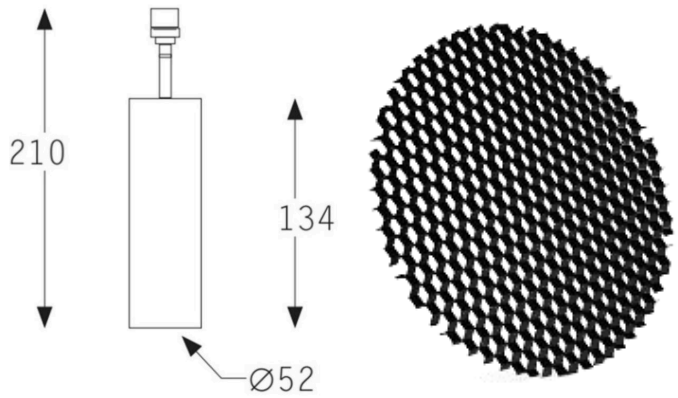

NOTE

- Dimmerabile DALI o Casambi su richiesta.
- Driver da ordinare separatamente.