
FUNNEL MSP ADJ *Downlight da incasso*

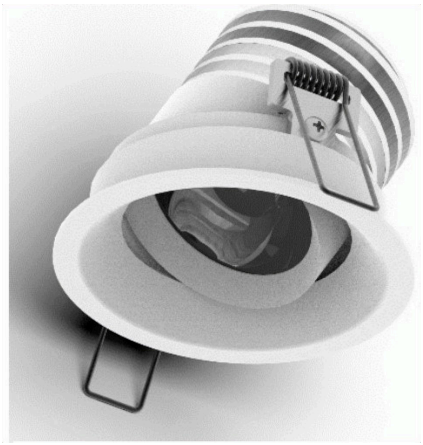

Apparecchio LED orientabile, completamente personalizzabile, da incasso in controsoffitto. Corpo in alluminio, lente in PMMA, luce diretta. Verniciatura secondo codici RAL e NCS. Valore R9 molto elevato, per una resa cromatica dei rossi naturalmente satura.

INCASSO	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	12W POTENZA
3000K CCT	98 CRI	15° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Downlight da incasso
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Incasso in controsoffitto
Potenza	12W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	98
R9	97
Flusso sorgente	1332Lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA, rifrattore
Angolo di fascio	15°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	700 mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Ø70mm
Peso	150gr
Finitura	Qualsiasi codice RAL e NCS
Materiale	Alluminio
Rotazione	360°
Inclinazione	+/- 20°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

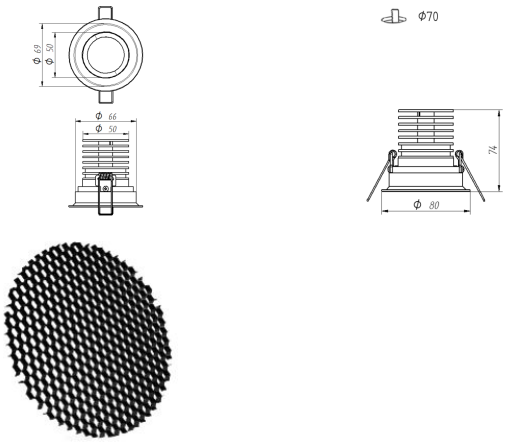

NOTE

- Dimmerabile con alimentatore remoto esterno a corrente costante.
- Driver da ordinare separatamente.
- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili su richiesta.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: 15°, 25°, 38°, 60°.

ACCESSORI E OPZIONI

- Opzionale: filtro antiabbagliamento a nido d'ape.