TORQUE *Esterno e ambienti umidi*



Proiettore LED IP65 orientabile. Corpo in alluminio anodizzato verniciato a polvere.

A TERRA	IP 65 PROTEZIONE	CLASSE III	9W POTENZA

2700–4000K CCT	80–97 CRI	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Esterno
Grado IP	IP65
Installazione	A terra
Potenza	9W
Temperatura colore	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Resa cromatica (CRI)	80 · 90 · 95 · 97
Flusso apparecchio	660lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Spot
Ottica	Lente rifrattiva
Angolo di fascio	24/38/60/Ellittica


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24 Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Finitura	Secondo codici RAL e NCS
Materiale	Alluminio
Rotazione	355°
Inclinazione	180°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

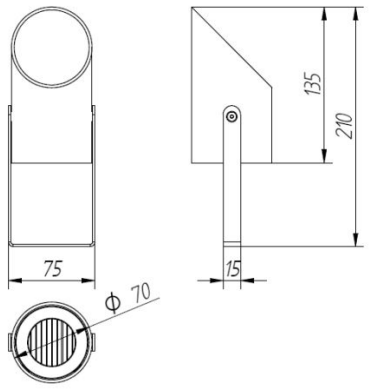

NOTE

– Dimmerabile con alimentatore a corrente costante non incluso.