MONOLITH MSH+ BINARIO *Binario*



Apparecchio LED completamente orientabile per installazione su binario. Corpo in alluminio, luce diretta. Driver integrato.

BINARIO	IP 20 PROTEZIONE	CLASSE I	18W POTENZA
3500K CCT	95 CRI	38° FASCIO	Integrato DRIVER

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Binario
Potenza	18W
Temperatura colore	3500K
Resa cromatica (CRI)	95
Flusso sorgente	2203lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Spot
Ottica	Ottica rifrattiva
Angolo di fascio	38°


ELETTRICA

Alimentatore	A bordo
Alimentazione	220Vac
Classe di isolamento	I

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	200g
Finitura	RAL9005
Materiale	Alluminio
Rotazione	360°
Inclinazione	90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

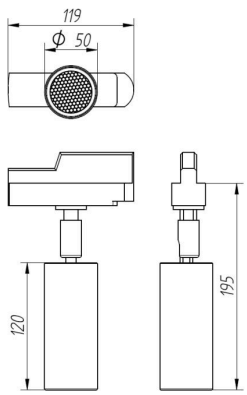

ACCESSORI E OPZIONI

– Filtro antiabbagliamento.