
TORRETTA GIOIELLI OTTONE

Lineare da incasso

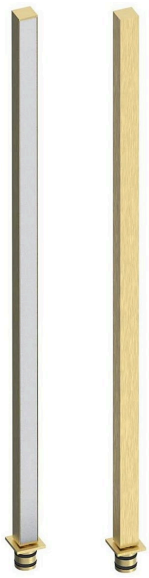

Apparecchio LED lineare completamente personalizzabile per installazione a incasso in vetrine, espositori e arredi. Fascio punto–linea–punto, corpo in ottone spazzolato, diffusore opale in PMMA incluso. Dimmerabile.

VETRINA	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	9W POTENZA
4000K CCT	90 CRI	70° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Lineare da incasso
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Perno sulla base
Potenza	9W
Temperatura colore	4000K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	1670Lm/m
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	Array LED
Distribuzione	Lambertiana
Ottica	Diffondente
Angolo di fascio	70°

ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Vedi disegno
Peso	0,6Kg/m
Finitura	Anodizzato naturale
Materiale	Ottone spazzolato, PMMA
Rotazione	360°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI



NOTE

- Tutte le caratteristiche sono da confermare tramite l'analisi dei prototipi.
- Dimmerabile su richiesta con alimentatore esterno remoto.
- Driver da ordinare separatamente.
- L'apparecchio deve essere alimentato su ogni singolo elemento.
- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili su richiesta.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K.