
CHALK SPIRIT – FLAT MODULE *Apparecchio lineare*

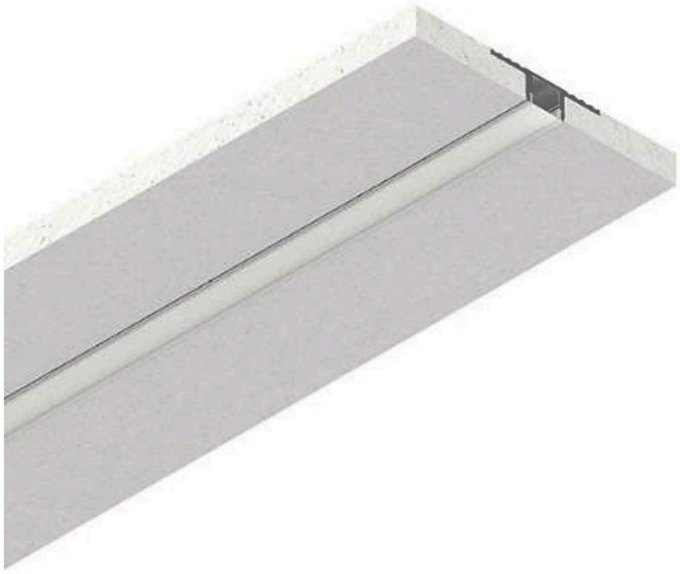

Profilo per strip LED, per tagli di luce su cartongesso. Corpo integrato in cartongesso da 12,5 mm di spessore, profilo dissipante in lega di alluminio anodizzato in finitura naturale e diffusore opale in PMMA inclusi.

LINEARE	CLASSE III	≤ 24W/m	2700–4000K
		POTENZA	CCT

>90	175°	Remoto
CRI	FASCIO	DRIVER

GENERALI

Categoria	Apparecchio lineare
Ambiente	Interno
Installazione	In controsoffitto
Potenza	Fino a 24W/m
Temperatura colore	2700K 3000K 3500K 4000K
Resa cromatica (CRI)	>90
Flusso sorgente	Fino a 120Lm/W

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	Array LED
Distribuzione	Lambertiana
Ottica	Diffondente
Angolo di fascio	175°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	2000×120×12,5mm
Foro d'incasso	Vedi dettaglio tecnico
Peso	3,94Kg
Materiale	Alluminio, cartongesso

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

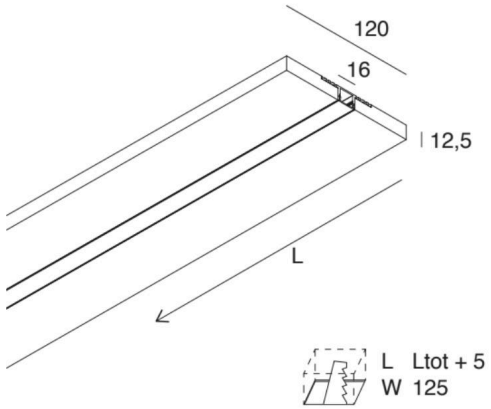

NOTE

- Dimmerabile con alimentatore a corrente costante (non incluso).
- Strip LED e driver elettronico remoto 24Vdc da ordinare separatamente.