LINEAR DOUBLE DOT TRACK L144 *Proiettore a binario*

Apparecchio LED lineare a doppia fila di punti luce per installazione a binario. Non orientabile. Corpo in alluminio. Driver a bordo.



BINARIO | IP 20 PROTEZIONE | CLASSE II | 4000K CCT

>90 CRI | 60–80° FASCIO | Integrato DRIVER

REGOLAZIONE DALI

GENERALI

Categoria	Proiettore a binario
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Binario elettrificato
Potenza	50
Temperatura colore	4000K
Resa cromatica (CRI)	>90
Flusso sorgente	7000Lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente
Angolo di fascio	60°, 80°


ELETTRICA

Alimentatore	A bordo
Alimentazione	220-240VAC 50/60Hz
Classe di isolamento	II

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	2,170Kg
Finitura	Nero
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

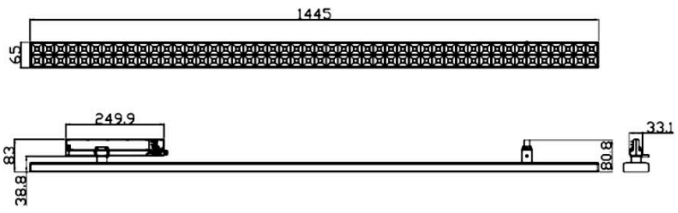

NOTE

- On/Off con alimentatore integrato.
- DALI su richiesta.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 3000K, 4000K, 5000K.