ZED 220VAC IP65 *Esterno e ambienti umidi*



Apparecchio LED completamente personalizzabile e orientabile per installazione in esterni a parete o su palo, a 220Vac. Grado di protezione IP65: adatto ad aree umide. Driver integrato a bordo. Corpo in alluminio, lente in PMMA. Luce diretta. Verniciature secondo codici RAL o NCS. Dimmerabile TRIAC.

PROIETTORE	IP 65 PROTEZIONE	CLASSE I	4W POTENZA
4000K CCT	98 CRI	25° FASCIO	Integrato DRIVER

REGOLAZIONE **Triac**

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Esterno
Grado IP	IP65
Installazione	A plafone
Potenza	4W
Temperatura colore	4000K
Resa cromatica (CRI)	98
Flusso sorgente	390lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	Array LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica rifrattiva in acrilico
Angolo di fascio	25°


ELETTRICA

Alimentatore	Integrato
Alimentazione	500 mA
Classe di isolamento	I

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	400g
Finitura	RAL 7035
Materiale	Alluminio
Rotazione	359°
Inclinazione	10/90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

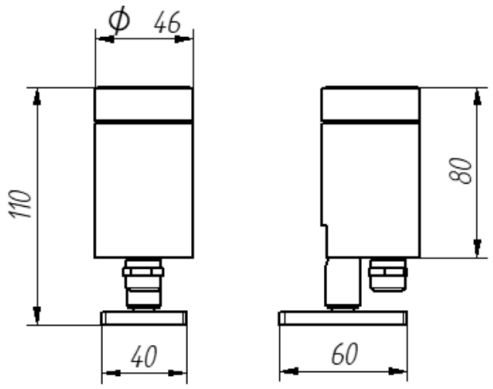

NOTE

– Dimmerabile TRIAC.