
IVY *Lineare da incasso*

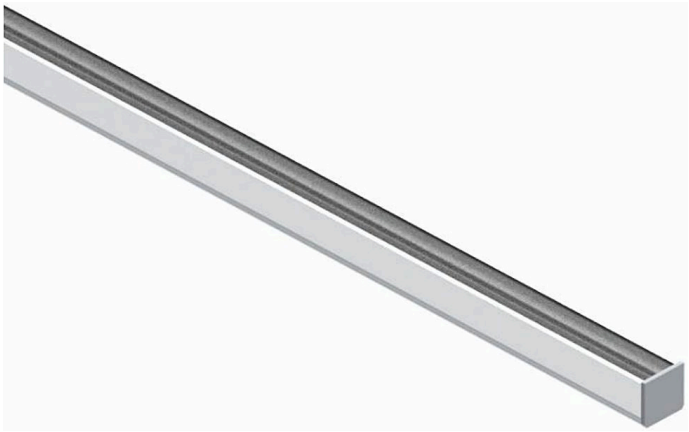

Apparecchio LED lineare completamente personalizzabile, da incasso in vetrine, espositori e arredi. Disponibile in lunghezze su misura. Fascio luminoso a linea continua. Corpo in alluminio, lente in PMMA, luce diretta. Elevato valore R9, per una resa cromatica dei rossi naturalmente satura. Dimmerabile.

LINEARE	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	22W/m POTENZA
3000K CCT	>90 CRI	90° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Lineare da incasso
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Incasso in ripiani
Potenza	22W/m
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	>90
R9	>70
Flusso sorgente	2700Lm/m
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA opale rifrattiva
Angolo di fascio	90°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Vedi disegno
Peso	0,6Kg/m
Finitura	Anodizzato naturale
Materiale	Alluminio, PMMA

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

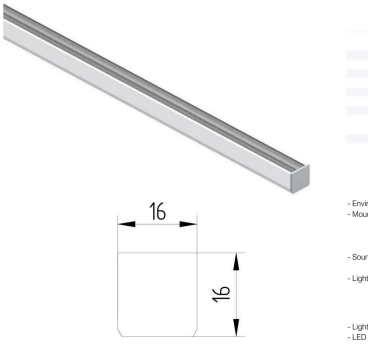

NOTE

- Tutte le caratteristiche sono da confermare in seguito all'analisi dei prototipi.
- Dimmerabile su richiesta con alimentatore remoto esterno.
- Driver da ordinare separatamente.
- L'apparecchio deve essere alimentato ogni due metri e mezzo.
- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili su richiesta.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K.
- Fissaggio magnetico su richiesta.