
STIG S ROUND *Segnapasso a parete*

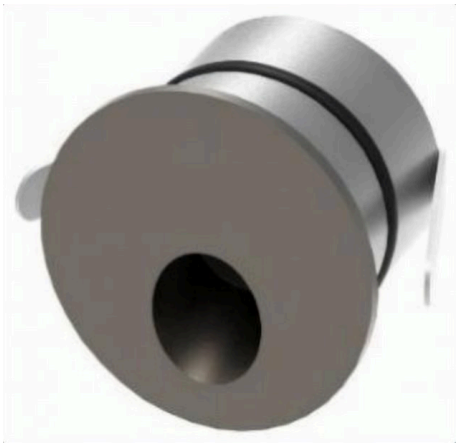

Segnapasso a parete rotondo. Adatto all'uso in interni ed esterni. Corpo in alluminio. Corpo in ottone opzionale. Luce diretta.

SEGNAPASSO	IP 65	CLASSE III	2,5W
	PROTEZIONE		POTENZA

3000K	90	Remoto
CCT	CRI	DRIVER

GENERALI

Categoria	Segnapasso a parete
Ambiente	Interno ed esterno
Grado IP	IP65
Installazione	A parete con cassaforma
Potenza	2,5W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	220lm
Flusso apparecchio	75lm

OTTICA

Emissione	Segnapasso
Sorgente LED	LED Mid Power
Distribuzione	Asimmetrica
Ottica	Opale diffondente


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	700mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Vedi disegno
Peso	100gr
Finitura	Qualsiasi codice RAL o NCS
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

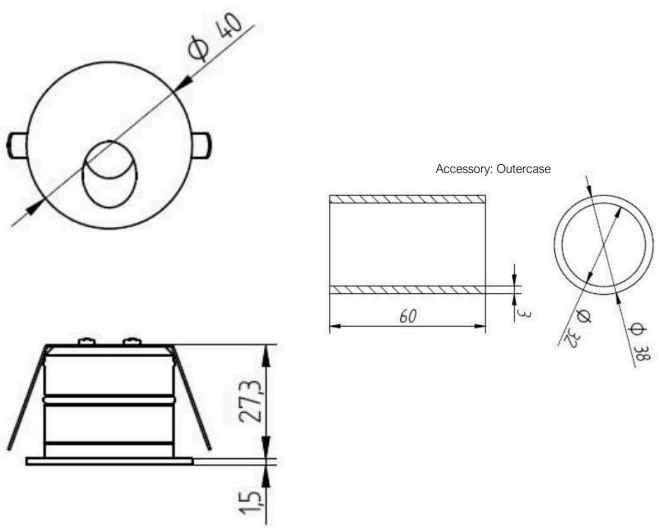

NOTE

- Dimmerabile su richiesta con driver esterno da ordinare separatamente.

ACCESSORI E OPZIONI

- Opzionale: corpo in ottone.
- Opzionale: finiture galvaniche
- Accessorio: cassaforma