MICRO SPIRIT 8×10 MAG *Apparecchio lineare*



Profilo in alluminio per strip LED. Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzato in finitura naturale, con diffusore opale in PMMA incluso. Adatto alla realizzazione di apparecchi lineari su misura a bassa tensione con strip LED di larghezza fino a 5 mm. Fissaggio magnetico per installazione e manutenzione rapide.

LINEARE	CLASSE III	14W/m	2700K
		POTENZA	CCT

>80	175°	Remoto
CRI	FASCIO	DRIVER

GENERALI

Categoria	Apparecchio lineare
Ambiente	Interno
Installazione	Su superfici piane
Potenza	14W/m
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	>80
Flusso sorgente	1540Lm/m
LED per metro	160

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	Strip LED
Distribuzione	Diffondente
Ottica	Opale
Angolo di fascio	175°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Vedi disegno
Peso	0,05Kg/m
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

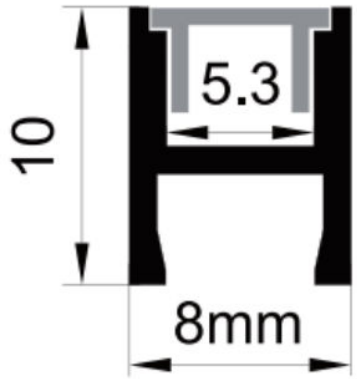

NOTE

- Strip LED e driver elettronico remoto 24Vdc da ordinare separatamente.
- Personalizzabile in base alle esigenze del cliente.
- Disponibili mini piastre in ferro su misura da installare sugli arredi per il fissaggio magnetico.
- Disponibile con copertura opale o satinata.