NOVANOVA MH+ ADJ IP54

Downlight da incasso



Downlight LED orientabile da incasso in controsoffitto. Adatto a bagni e ambienti umidi. Corpo in alluminio, lente in PMMA, luce diretta. Il riflettore interno ha finitura nero opaco per ridurre al minimo l'alone esterno sulla superficie illuminata. Sorgente luminosa arretrata per un comfort antiabbagliamento. L'apparecchio è progettato per alloggiare facilmente diversi tipi di filtri, anche contemporaneamente, quali filtri di correzione colore, filtri ammorbidenti del fascio e filtri antiabbagliamento.

INCASSO	IP 54 PROTEZIONE	CLASSE III	14W POTENZA
2400 · 2700K CCT	>90 CRI	24° FASCIO	Remoto DRIVER

REGOLAZIONE **DALI**

GENERALI

Categoria	Downlight da incasso
Ambiente	Interno, anche in ambienti umidi
Grado IP	IP54
Installazione	Incasso in controsoffitto
Potenza	14W
Temperatura colore	2700K · 2400K con filtro
Resa cromatica (CRI)	>90
Flusso sorgente	1456lm
Flusso apparecchio	746Lm (CRI>90 - 2700K)

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA, rifrattore
Angolo di fascio	24°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	800 mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Ø85mm
Peso	0,35Kg
Finitura	Qualsiasi codice RAL o NCS
Materiale	Alluminio
Rotazione	360°
Inclinazione	25°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

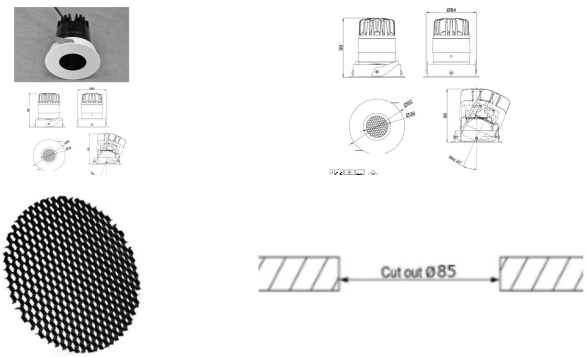

NOTE

- Dimmerabile con alimentatore remoto esterno DALI2 a corrente costante, da ordinare separatamente.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: 18°, 24°, 38°, 60°.
- Qualsiasi inserimento di filtri, sostituzione di lenti o manutenzione deve essere eseguita da personale Lucenova appositamente formato, pena la decadenza della garanzia.

ACCESSORI E OPZIONI

- Opzionale: filtro antiabbagliamento a nido d'ape.
- Finiture galvaniche