
SMART ORION ZUMY M PLA IP65 *Zoom IP65*

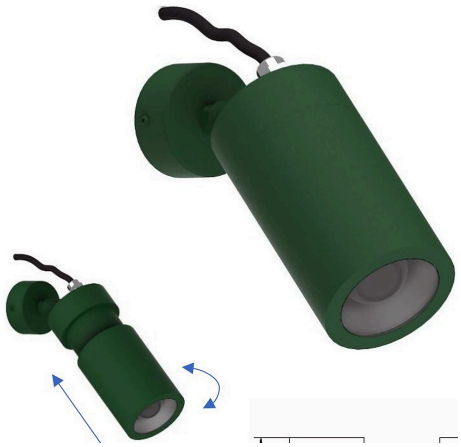

Proiettore LED orientabile con zoom, da esterno, con grado di protezione IP65, per illuminazione architetturale generale. Apparecchio con zoom per adattare il fascio luminoso al soggetto. Corpo in alluminio, lente in vetro. Verniciature secondo codici RAL o NCS. Driver a bordo.

PARETE	IP 65 PROTEZIONE	CLASSE II	12W POTENZA
3000K CCT	90 CRI	8–60° FASCIO	Integrato DRIVER

REGOLAZIONE **DALI** **Triac** **0-10V** **Casambi**

GENERALI

Categoria	Zoom IP65
Ambiente	Interno ed esterno
Grado IP	IP65
Installazione	Installazione a parete e a soffitto
Potenza	12W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	1715Lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente in vetro
Angolo di fascio	Zoom 8°/60°


ELETTRICA

Alimentatore	A bordo
Alimentazione	230 VAC
Classe di isolamento	II

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	1,450Kg
Finitura	Nero
Materiale	Alluminio
Rotazione	359°
Inclinazione	+/- 90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

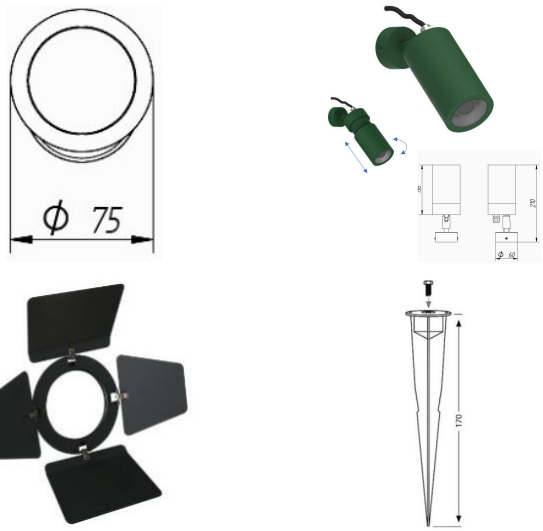

NOTE

- On/Off con alimentatore integrato.
- Triac, DALI, 0-10V o Casambi con alimentatore remoto.
- CRI97 su richiesta.

ACCESSORI E OPZIONI

- Alette paraluce
- Picchetto