
LOW VOLTAGE MINI TRACK *Binario*

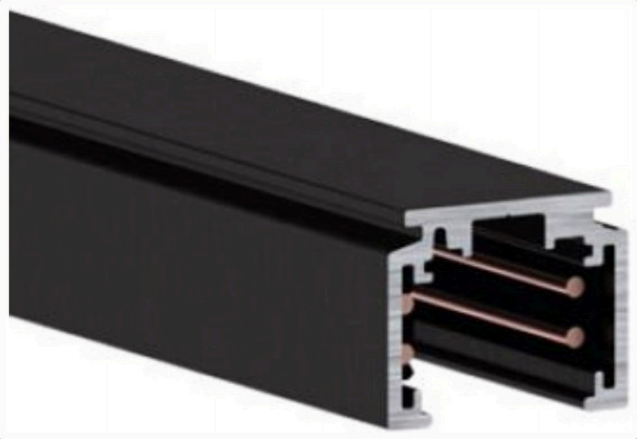

Il mini binario a bassa tensione Lucenova è un prodotto in Classe III - SELV. La tensione di alimentazione deve essere compresa tra 0 e 60 Vdc e la corrente di alimentazione non deve superare 15 A. La temperatura ambiente deve essere di 25°C, mentre la temperatura di esercizio non deve superare 70°C. I 4 conduttori del binario possono essere usati per creare due circuiti di alimentazione separati, oppure un circuito di alimentazione e uno per il DATA BUS. È vietato l'uso di alimentatori, driver, sistemi DATA BUS e componenti non approvati SELV e/o con tensione di uscita superiore a 60 Vdc.

BINARIO | IP 20 PROTEZIONE | CLASSE III

GENERALI

Grado IP	IP20

ELETTRICA

Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	1m, 2m, 3m, lunghezza personalizzata
Peso	1,5 Kg/m

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

