JUPITER IP65 *Esterno e ambienti umidi*



Apparecchio LED completamente personalizzabile per installazione in esterni IP65, a terra con cassaforma. Corpo in alluminio, lente in PMMA. Luce diretta. Verniciatura secondo codici RAL e NCS. La superficie di emissione opale ammorbidisce il fascio luminoso e riduce l'inquinamento luminoso e l'abbagliamento. Valore R9 molto elevato per una resa cromatica naturalmente satura dei rossi.

PROIETTORE	IP 65 PROTEZIONE	CLASSE III	10W POTENZA
2700K CCT	>85–90 CRI	170° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	COB LED
Ambiente	Esterno
Grado IP	IP65
Installazione	Su superfici
Potenza	10W
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	>90 · 850Lm

OTTICA

Emissione	Uplight IP65
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Lambertiana
Ottica	Diffondente
Angolo di fascio	170°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Vedi disegno
Peso	250gr
Finitura	Da definire
Materiale	Alluminio, ferro

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

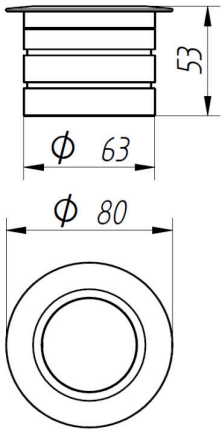

NOTE

- Dimmerabile con sistema di dimmerazione esterno remoto da ordinare separatamente.
- Driver da ordinare separatamente.
- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili su richiesta.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti fasci luminosi: 15°, 25°, 38°, 60°, 170° opale.

ACCESSORI E OPZIONI

- Cassaforma da ordinare separatamente.