ZUMY L TRACK B *Proiettore zoom*



Proiettore con zoom adatto a gallerie d'arte, illuminazione scenica ed effetti luminosi. Adattatore per installazione su binario Eurostandard. Verniciatura del corpo secondo codici RAL. Elevati valori di CRI e R9, per una resa cromatica dei rossi naturalmente satura. Disponibile in versione DALI.

BINARIO	IP 20 PROTEZIONE	CLASSE II	20W POTENZA
3000K CCT	90 CRI	12–55° FASCIO	Integrato DRIVER

REGOLAZIONE **DALI**

GENERALI

Categoria	Proiettore zoom
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	EuroTrack
Potenza	20W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	2000 Lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB
Distribuzione	Spot/largo
Ottica	Zoom
Angolo di fascio	12° / 55°


ELETTRICA

Alimentatore	A bordo
Alimentazione	220Vac
Classe di isolamento	II

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	750gr
Finitura	Bianco
Materiale	Alluminio
Rotazione	0°/90°
Inclinazione	359°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

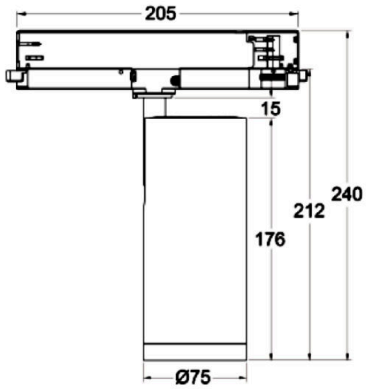

NOTE

- Dimmerabile DALI.
- Disponibile nelle temperature di colore 2700K, 3000K, 4000K.
- Colore del corpo disponibile su misura in qualsiasi verniciatura RAL o NCS.
- Testa sagomatrice disponibile solo in finitura nera e bianca.