
NOVASPIRIT MAG 13,5×13 30°

Apparecchio lineare

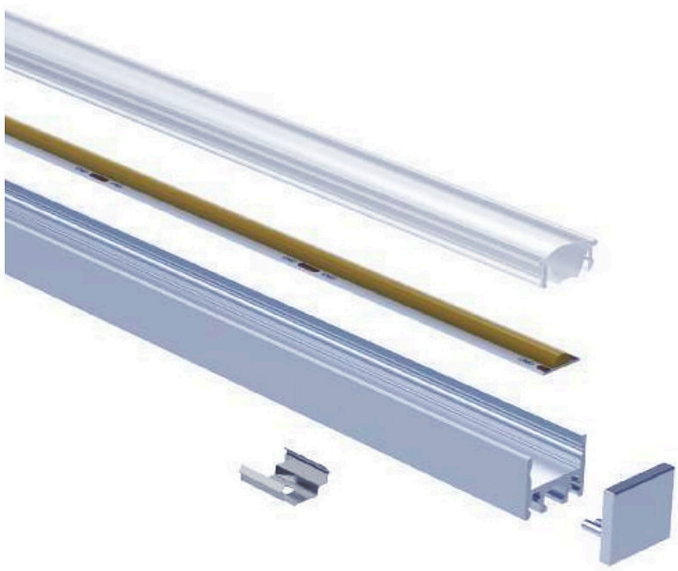

Profilo in alluminio estruso con lente piano-convessa in PMMA. Adatto all'installazione di strip LED da 4,8 W/m fino a 24 W/m, con package LED 2835 o 5050, anche RGBWW. Adatto a strip LED IP20 o IP65, con larghezza fino a 10 mm.

LINEARE	IP 20 PROTEZIONE	CLASSE III	24W/m POTENZA
2700K CCT	90 CRI	30° FASCIO	Remoto DRIVER

REGOLAZIONE: DALI · Triac · 0-10V · Casambi

GENERALI

Categoria	Apparecchio lineare
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	A soffitto e da incasso
Potenza	24W/m
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	1860lm/m

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED SMD
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA
Angolo di fascio	30°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	0,200Kg/m
Finitura	Alluminio
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

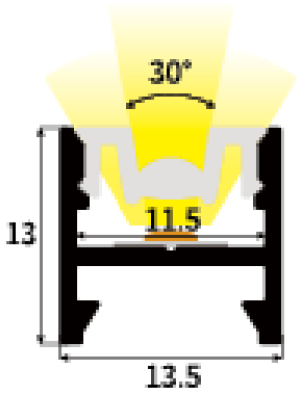

NOTE

- On/Off, Triac, DALI, 0-10V o Casambi con alimentatore remoto.
- Fissaggio con clip metallica