E7.4 - CHESS 1X *Incasso e cestelli*



Apparecchio quadrato miniaturizzato da incasso per singolo LED, a ottica fissa. Da incasso con molle in filo d'acciaio per controsoffitti.

INCASSO	IP 20 PROTEZIONE	CLASSE III	2W POTENZA
3000K CCT	>90 CRI	30° FASCIO	Remoto DRIVER

REGOLAZIONE **DALI**

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Incasso a soffitto
Potenza	2W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	>90
Flusso apparecchio	150lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Spot
Ottica	Ottica rifrattiva
Angolo di fascio	30°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	500mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	45×45mm
Foro d'incasso	37X37mm
Finitura	Bianco
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

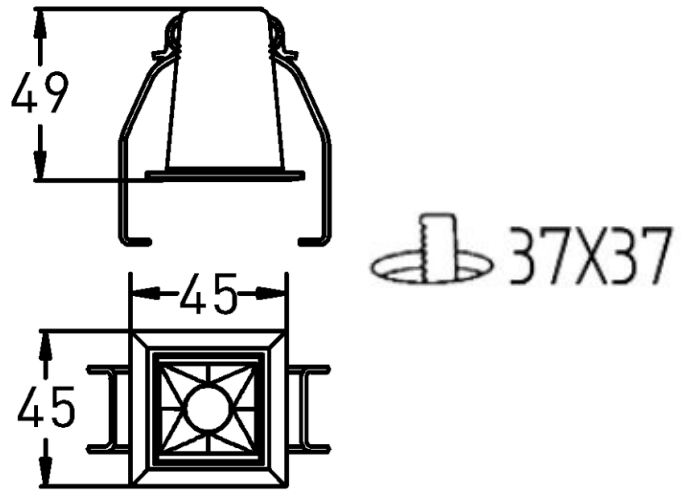

NOTE

- Dimmerabile DALI.