ORION PLATE RGBWW IP67 *Proiettore*



Faretto LED RGBW orientabile per installazioni in esterno. Adatto al fissaggio a parete o a pavimento tramite viti su piastra. Adatto all'installazione su prato o aiuole con picchetto venduto separatamente. Controllabile in DMX. Driver e controller da quotare separatamente: driver e controller DMX sono remoti e non integrabili nel faretto. Viti di fissaggio non fornite, da scegliere in base al tipo di parete.

PROIETTORE	IP 67 PROTEZIONE	CLASSE III	6W POTENZA
RGBWW COLORE	10° FASCIO	Remoto DRIVER	

REGOLAZIONE DMX

GENERALI

Categoria	Proiettore
Ambiente	Esterno
Grado IP	IP67
Installazione	Parete / pavimento
Potenza	6W
Temperatura colore	R, G, B, W 2700/3200K
Flusso sorgente	R 160Lm @ 700mA · G 310Lm @ 700mA · B 46Lm @ 700mA · W 260Lm @ 700mA

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	RGBW Star
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica rifrattiva a miscelazione colore (da confermare)
Angolo di fascio	10°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	Fino a 700mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	150gr
Finitura	RAL 9005
Materiale	Alluminio
Rotazione	0/90°
Inclinazione	+ / - 180°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

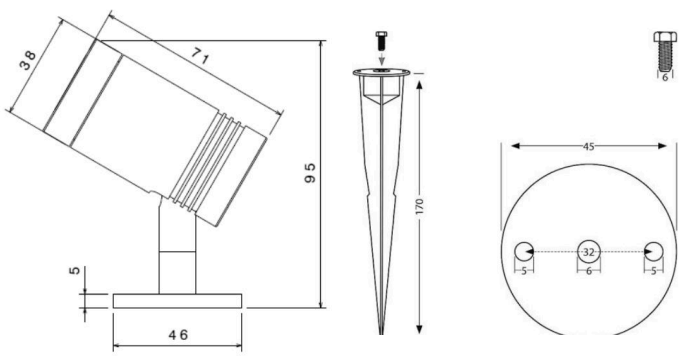

NOTE

- Dimmerabile con alimentatore a corrente costante non incluso.
- Alimentatore remoto da selezionare in base al progetto architettonico e al numero di proiettori da controllare.
- Apparecchio completamente personalizzabile: tutte le caratteristiche tecniche possono essere modificate su richiesta in base alle esigenze della DL o del cliente.

ACCESSORI E OPZIONI

- Picchetto da ordinare separatamente.