SET XXL TRACK *Proiettore a binario*



Proiettore LED completamente orientabile per installazione su binario, per illuminazione generale. Corpo in alluminio, luce diretta. Driver a bordo.

BINARIO	IP 20 PROTEZIONE	CLASSE II	40W POTENZA
4000K CCT	90 CRI	15–60° FASCIO	Integrato DRIVER

REGOLAZIONE **DALI** **Triac** **0-10V** **Casambi**

GENERALI

Categoria	Proiettore a binario
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Binario elettrificato
Potenza	40W
Temperatura colore	4000K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	5860Lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente o riflettore
Angolo di fascio	15°, 24°, 38°, 60°


ELETTRICA

Alimentatore	A bordo
Alimentazione	230 VAC
Classe di isolamento	II

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	0,690Kg
Finitura	Bianco
Materiale	Alluminio
Rotazione	359°
Inclinazione	+/- 90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

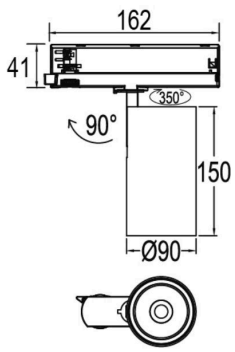

NOTE

- On/Off, Triac, DALI, 0-10V o Casambi con alimentatore integrato.
- CRI97 su richiesta.
- Disponibile anche nelle versioni da 25W e 30W.