
IXBS - APPLIQUE SQUARE MONOEMISSIONE *Applique*

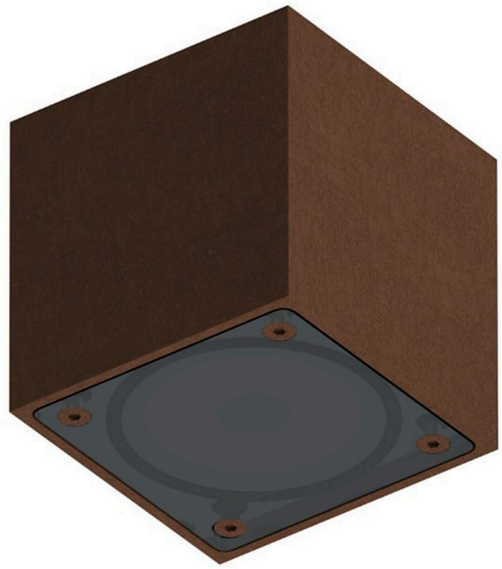

Apparecchi a parete o a soffitto: le dimensioni ridotte e gli spigoli netti li rendono oggetti di design e di luce.

PARETE	IP 20 PROTEZIONE	CLASSE III	4W POTENZA
3000K CCT	>90 CRI	26–60° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Parete/soffitto
Potenza	4W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	>90
Flusso sorgente	360lm

OTTICA

Sorgente LED	COB
Angolo di fascio	26°/38°/60°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto 24 Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Finitura	RAL Corten
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

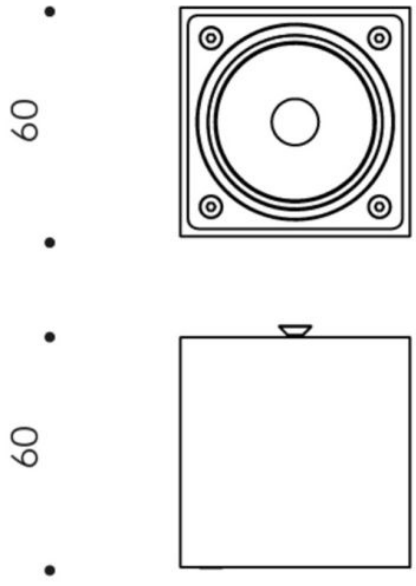

NOTE

– Dimmerabile con alimentatore a corrente costante non incluso.