SET XXL TW *Proiettore a binario*



Proiettore LED completamente orientabile per installazione su binario. Corpo in alluminio, luce diretta. Driver a bordo. LED Tunable White per adattare la temperatura di colore all'ambiente o alle esigenze del cliente.

BINARIO	IP 20 PROTEZIONE	CLASSE II	41W POTENZA
6500K TW CCT	>0–90 CRI	15–60° FASCIO	Integrato DRIVER

REGOLAZIONE **DALI** **Casambi**

GENERALI

Categoria	Proiettore a binario
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Binario elettrificato
Potenza	41W
Temperatura colore	2700-6500K regolabile (Tunable)
Resa cromatica (CRI)	2700~6500K CRI>Ra90
Flusso apparecchio	3800Lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente
Angolo di fascio	15°, 24°, 40°, 60°


ELETTRICA

Alimentatore	A bordo
Alimentazione	220~240V~50/60Hz
Classe di isolamento	II

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	0,690Kg
Finitura	Nero
Materiale	Alluminio
Rotazione	355°
Inclinazione	+/- 90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

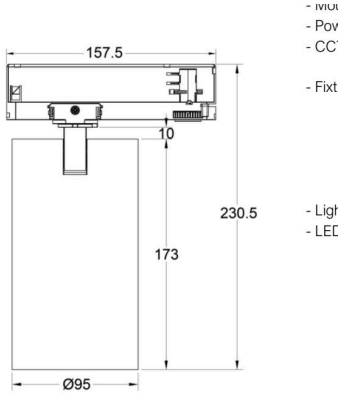

NOTE

- On/Off con alimentatore integrato.
- DALI o Casambi su richiesta.
- CRI97 su richiesta.