APPLIQUE NOVASLIM 2X IP65 *Applique*



Apparecchio completamente personalizzabile con doppio faretto IP65: due potenti faretti orientabili collocati all'interno della struttura. Adatto a installazioni in esterni, a parete. Verniciature personalizzabili. Valore R9 molto elevato per una resa cromatica naturalmente satura dei rossi.

PARETE	IP 65 PROTEZIONE	CLASSE III	6W + 6W POTENZA
3000K CCT	98 CRI	25° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Applique
Ambiente	Esterno
Grado IP	IP65
Installazione	Parete/soffitto
Potenza	6W + 6W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	98
R9	97
Flusso sorgente	1454Lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Spot
Ottica	Ottica rifrattiva
Angolo di fascio	25°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	0,9Kg
Finitura	Corten Lucenova + Tiffany
Materiale	Alluminio
Rotazione	+/- 180°
Inclinazione	90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

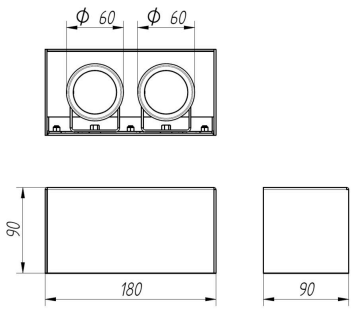

NOTE

- Tutte le caratteristiche possono essere personalizzate in base ai desideri o alle esigenze del cliente.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti fasci luminosi: 15°, 25°, 40°, 60°.
- BOZZA: le caratteristiche meccaniche, ottiche ed estetiche devono essere confermate tramite l'analisi dei prototipi.