ARGE MINI *Proiettore sagomatore a binario*



Apparecchio LED a binario a bassa tensione, completamente orientabile, per un'emissione luminosa concentrata, nitida e precisa anche su lunghe distanze. Adatto a gallerie d'arte. Progettato per la proiezione di loghi personalizzati. Corpo in alluminio. Valore R9 molto elevato per una resa cromatica naturalmente satura dei rossi.

BINARIO	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	12W POTENZA
3000K CCT	98 CRI	Integrato DRIVER	

GENERALI

Categoria	Proiettore sagomatore a binario
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Binario miniaturizzato a bassa tensione
Potenza	12W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	98
R9	97
Flusso sorgente	1332Lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	PMMA rifrattiva
Angolo di fascio	Variabile


ELETTRICA

Alimentatore	Integrato
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	650gr
Finitura	Qualsiasi codice RAL e NCS
Materiale	Alluminio
Rotazione	+/- 180°
Inclinazione	90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

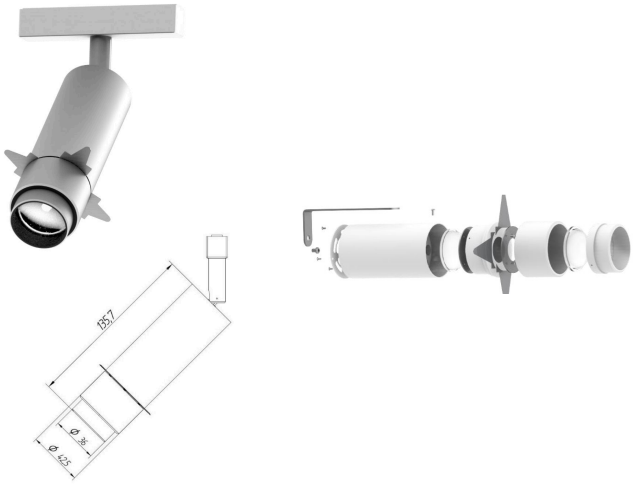

NOTE

- Dimmerabile con alimentatore a corrente costante non incluso.
- Disponibile anche in versione a plafone a corrente costante per installazione a incasso in controsoffitto.
- Apparecchio completamente personalizzabile.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.