
FEMO ADJ VER.A *Esterno e ambienti umidi*

Dimensioni ridotte, alta efficienza e design pulito.

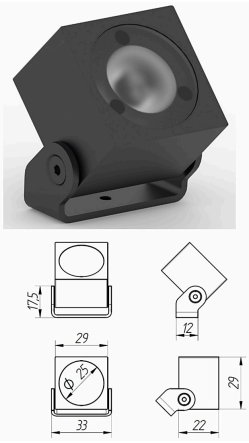

PROIETTORE	IP 54 PROTEZIONE	CLASSE III	2W POTENZA
2700K CCT	>90 CRI	15° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP54
Installazione	Soffitto
Potenza	2W
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	>90
Flusso apparecchio	220lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Spot
Ottica	Ottica rifrattiva
Angolo di fascio	15°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	200mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Finitura	RAL da definire
Materiale	Alluminio
Rotazione	+/- 180°
Inclinazione	90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

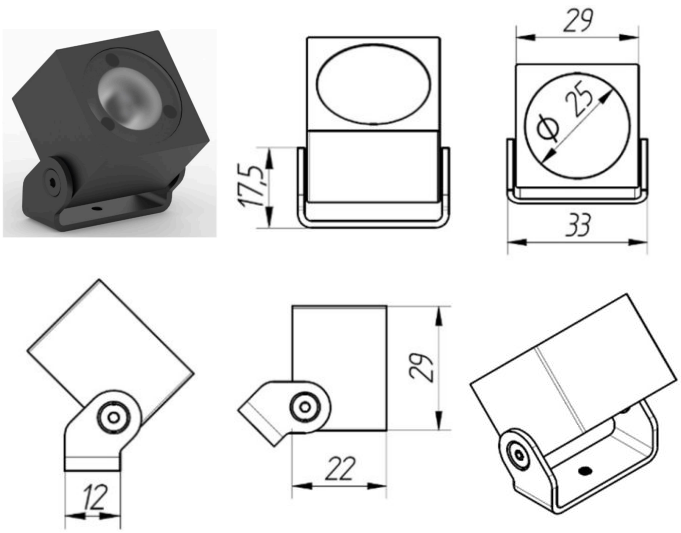

NOTE

- Alimentatore remoto da selezionare in base al progetto architettonico e al numero di faretti da controllare.