
AEROTUBE *Sospensioni e decorativi*

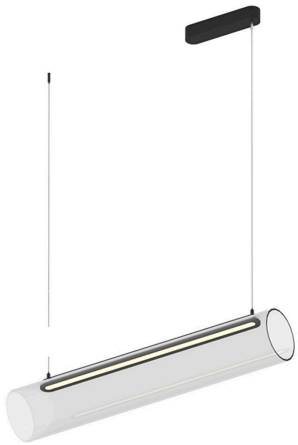

Apparecchio LED a sospensione con tubo in vetro. Luce senza effetto puntinato (dot-free). Profilo in alluminio con schermo diffondente e kit di sospensione.

SOSPENSIONE	PROTEZIONE	CLASSE I	POTENZA
	IP 40		30W

CCT	CRI	FASCIO	DRIVER
3000K	>94	180°	Integrato

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Sospensione
Potenza	30W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	>94
Flusso sorgente	4200lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	Strip LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Opale microprismatico
Angolo di fascio	180°


ELETTRICA

Alimentatore	A bordo
Alimentazione	230 Vac
Classe di isolamento	I

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Finitura	Da definire
Materiale	Alluminio + diffusore trasparente

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

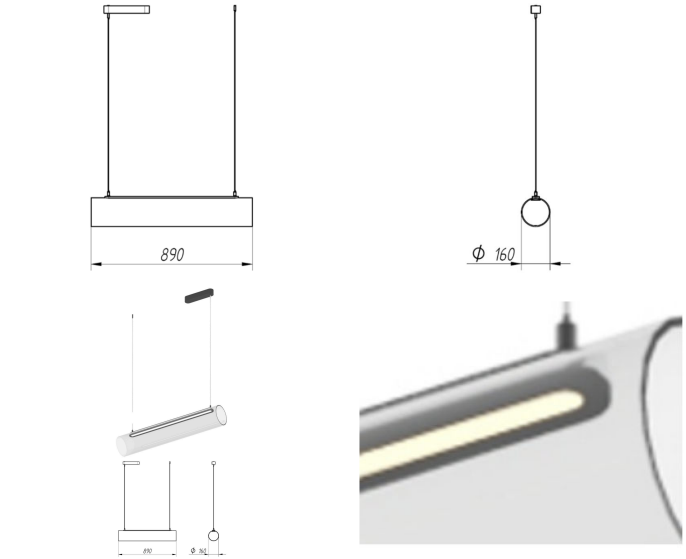

NOTE

- ON/OFF.
- BOZZA: tutte le caratteristiche sono da confermare.