RES *Esterno e ambienti umidi*



Apparecchio LED per installazione a parete. Corpo in alluminio, staffa di supporto in acciaio zincato. Luce diretta.

PARETE	IP 65	24W	3000 · 4000K
	PROTEZIONE	POTENZA	CCT

GENERALI

Installazione	A parete
Potenza	24W
Grado IP	IP65
Temperatura colore	3000K, 4000K
Flusso apparecchio	1900 lumen

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	8x Cree XpG
Ottica	Spot, Medium o Wide


ELETTRICA

Alimentazione	100-270Vac - 700mA
Regolazione	Dimmable 1-10

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Finitura	Corten o Anthracite
Materiale	Aluminium body, galvanized steel support pole

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

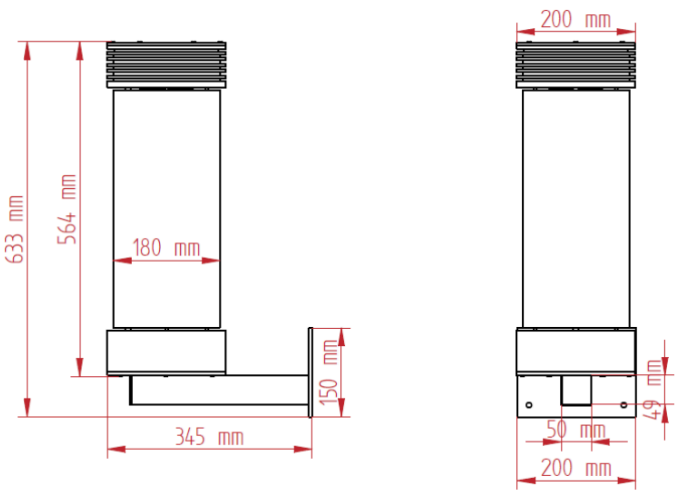

NOTE

- Disponibile in diverse altezze.
- Made in Italy.
- Altri colori disponibili su richiesta.