JEMMA FL *A soffitto*



Apparecchio decorativo LED fisso dalla forma cristallina e trasparente, per illuminazione generale. Fornito con cassaforma per installazione in controsoffitto. Dissipatore in alluminio, superficie prismatica sfaccettata in PMMA. Sorgente LED CRI90, per uno spettro luminoso dai colori naturalmente saturi. Dimmerabile.

SOSPENSIONE	PROTEZIONE	CLASSE III	POTENZA
	IP 40		12W

CCT	CRI	DRIVER
3000K	90	Remoto

REGOLAZIONE · SU RICHIESTA **DALI** **Casambi**

GENERALI

Categoria	A soffitto
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	In controsoffitto
Potenza	12W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	1680Lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici
Efficienza luminosa	140Lm/W

OTTICA

Emissione	Downlight decorativo
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Asimmetrica
Ottica	Ottica rifrattiva/diffondente


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	350mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	0,60 kg
Finitura	Qualsiasi codice RAL e NCS
Materiale	Alluminio/PMMA

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

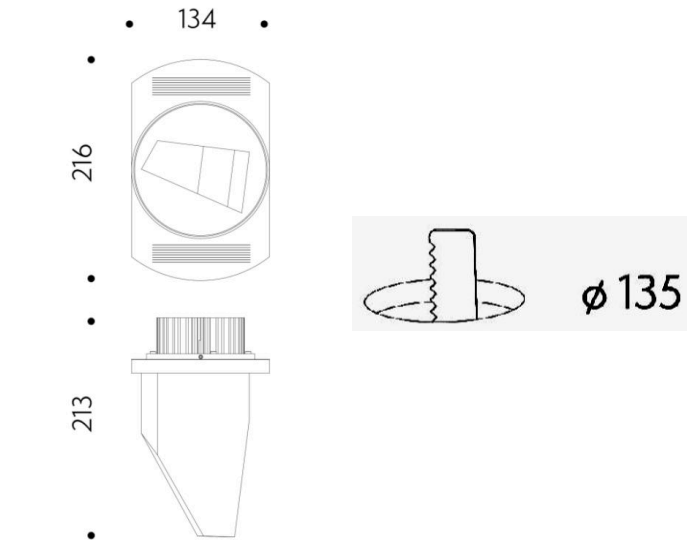

NOTE

- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Driver remoto da ordinare separatamente.
- Dimmerabile DALI 2 o Casambi su richiesta.