CANNON GU10 IP65 *Proiettore per esterni*



Proiettore LED orientabile per esterni, per installazioni di illuminazione architetturale generale in esterni. Corpo in alluminio, sorgente LED GU10 per una facile manutenzione. Verniciature secondo codici RAL o NCS.

PROIETTORE	PROTEZIONE	CLASSE I	POTENZA
	IP 65		8W

CCT	CRI	FASCIO	DRIVER
3000K	98	12–60°	Integrato

GENERALI

Categoria	Proiettore per esterni
Ambiente	Esterno
Grado IP	IP65
Installazione	Proiettore su staffa
Potenza	8W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	98
R9	97
Flusso sorgente	650Lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	GU10
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica rifrattiva
Angolo di fascio	12°/35°/60°


ELETTRICA

Alimentatore	Integrato
Alimentazione	220Vac
Classe di isolamento	I

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	250gr
Finitura	Qualsiasi codice RAL e NCS
Materiale	Alluminio, vetro
Rotazione	+/- 180°
Inclinazione	90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

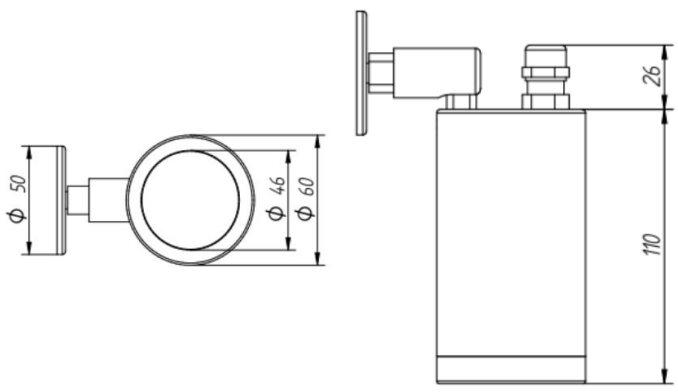

NOTE

- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.

ACCESSORI E OPZIONI

- Finiture galvaniche opzionali (es. oro, nichel, brunitura).
- Opzionale: picchetto.