
NIDOL XXL SQUARE *Lampada su palo*

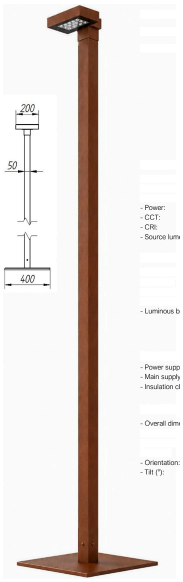

Apparecchio LED completamente personalizzabile per giardini e viali di accesso. Grado di protezione IP65. Driver integrato a bordo.

PALETTO	IP 65 PROTEZIONE	CLASSE I	20W POTENZA
3000K CCT	90 CRI	120° FASCIO	Integrato DRIVER

GENERALI

Categoria	Lampada su palo
Ambiente	Esterno
Grado IP	IP65
Installazione	Pavimento
Potenza	20 W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	90+
Flusso sorgente	1088lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	Matrice LED COB
Distribuzione	Asimmetrica
Ottica	Matrice di ottiche rifrattive
Angolo di fascio	120°


ELETTRICA

Alimentatore	A bordo
Alimentazione	220 Vac
Classe di isolamento	I

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	Circa 20 kg
Finitura	Corten Lucenova
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

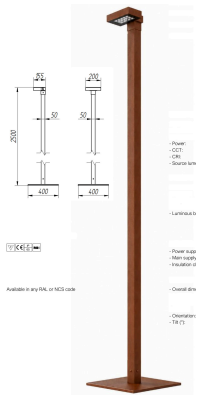

NOTE

– Disponibile in qualsiasi codice RAL o NCS.